


Productnaam	Inncempro® Vloerluik.
Toepassingsgebied	5. Fundering, kelders en vloeren.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw

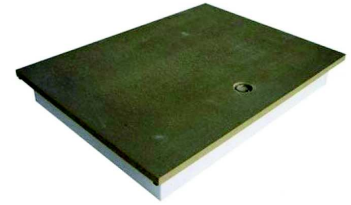

Materiaal	Houtvezelcement, EPS isolatie, neopreenband en rvs ring.
Samenstelling	Dekplaat = houtvezelcement. Isolatie = EPS (geëxpandeerd polystyreen). Afdichting = neopreenband. Inleggen/uitnemen = verzonken rvs ring + splitpen.

Eigenschappen algemeen	De Inncempro® vloerluik is: - Een geïsoleerde / ongeïsoleerde kruipruimte deksel. - Vochtbestendig. - Wering van vocht en schadelijke gassen. - Voorzien van verzonken luikring(en). - Leverbaar in alle standaard isolatiewaarden. - Hoge buigsterkte en eenvoudig te hanteren
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ondergrond voor diverse vloerafwerkingen.
- Maatvast en geluidwerend.

Eigenschappen bij verwerking	Eenvoudig in gebruik (inleggen/ uitnemen). Indien nodig eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productspecificaties	Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 595x895 mm / 495x695 mm / 495x795 mm / 395x595 mm x plaatdikte 22 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde Rc-waarde. Verkrijgbaar als maatwerk in afmeting dekplaat van 22 mm plaatdikte. Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 495x795 mm x plaatdikte 20 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde Rc-waarde. Standaard voorzien van 1 luikring, tweede luikring is optioneel.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Certificaat/label	CE, PEFC, EN ISO 9001: 2008.
-------------------	------------------------------

Productieproces	De dekplaat, houtvezelcement, wordt in de bovenzijde eerst voorzien van een verzonken rvs ring plus splitpen. Hierna wordt de achterzijde voorzien van een EPS plaat, in de juiste afmeting ten opzichte van de dekplaat en in de juiste dikte naar gelang de gevraagde Rc-waarde, verder wordt de achterzijde voorzien van een neopreenband.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verpakkingsmateriaal	Houten (sparrenhout) wegwerp pallets, op verzoek europallets (statiegeld). PE-transportfolie + PVC palletband.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie.
---------------------	--------------------------------------------

Greenworksscore	Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energijelabel
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

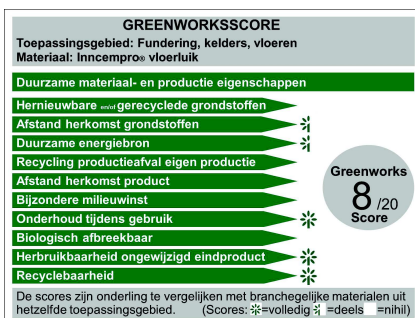

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: Inncempro geïsoleerd vloerluik

Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL ENE-26
Geluid	<input checked="" type="checkbox"/>
Visueel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtqualiteit	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL HEA-9
Economisch	<input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL MAT-5 MAT-8

Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.