


Productnaam	Fibo Trespo.		
Toepassingsgebied	11. Droge afbouw.		
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Renovatie	☒ Woningbouw ☒ Utiliteitsbouw	
Materiaal	Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.		
Samenstelling	Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw. 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm), waarbij de voorzijde is voorzien van een luxe tegelmotief in diverse formaten en dessins.		
Eigenschappen algemeen	Kant & klare wandpanelen: opgebouwd uit 7-laags fineerlagen PEFC-berken multiplex, watervast verlijmd. De panelen hebben een 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm). Panelen zijn krasbestendig en hebben aqualock (langzijden). Afgeschuinde kanten(25°, boven- en onderzijde). CE gecertificeerd. Uitgebreid assortiment met diverse tegelformaten en dessins. 15 jaar productgarantie. Hypoallergeen: ongevoelig voor schimmels, weinig tot géén vuilaanhechting mogelijk op voegen (deze zijn glad).		
Eigenschappen bij verwerking	- Ruime keuze in decoren - Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen. - Panelen zijn droog en schoon te plaatsen. - Met tong en groef verbinding. - Voegen zijn – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk- volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht. - Onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen.		
Productspecificaties	Afmeting: 302/240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto). Dikte: 10,2 mm. Gewicht: ca. 11,5 kg per paneel. Formaldehyde emissie Klasse E1. Brandweerstand Volgens EN 1350101 Ds1.d0. Getest volgens EN 4381 en EN 438.		
Certificaat/label	ISO 9001 gecertificeerd, CE gecertificeerd, PEFC gecertificeerd (basismateriaal), REACH verklaring, Noric Ecolabel en EMAS.		
Productieproces	FSN Capital waartoe Fibo Trespo behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten, die geschikt zijn voor duurzame bouw. Bij de productie van Fibo Trespo wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces.		
Verpakkingsmateriaal	Verpakt per 2 panelen, voorzien van krimpfolie en leaflet.		
Effect op GPR score	2.2 Milieuprestatie aanvullend; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen.		
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel			

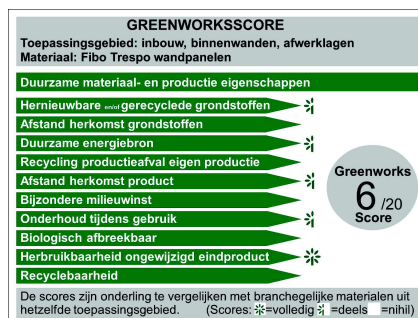

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: FIBO Trespo

Kenmerken m.b.t. comfort	Score
Thermisch	5
Geluid	5
Visueel	5
Luchtkwaliteit	5
Economisch	5

☒ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.

BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.

De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.