


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Fibo Trespo.
Toepassingsgebied	Droge afbouw; decorpanelen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.
Samenstelling	Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw. 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm), waarbij de voorzijde is voorzien van een luxe tegelmotief in diverse formaten en dessins.
Eigenschappen algemeen	Kant & klare wandpanelen: opgebouwd uit 7-laags fineerlagen PEFC™-berken multiplex, watervast verlijmd. De panelen hebben een 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm). Panelen zijn krasbestendig en hebben aqualock (langzijden). Afgeschuinde kanten (25°, boven- en onderzijde). CE gecertificeerd. Uitgebreid assortiment met diverse tegelformaten en dessins. 15 jaar productgarantie. Hypoallergeen: ongevoelig voor schimmels, weinig tot géén vuilaanhechting mogelijk op voegen (deze zijn glad).
Eigenschappen bij verwerking	- Ruime keuze in decoren - Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen. - Panelen zijn droog en schoon te plaatsen. - Met tong en groef verbinding. - Voegen zijn – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk- volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.
Productspecificaties	Afmeting: 302/240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto). Dikte: 10,2 mm. Gewicht: ca. 11,5 kg per paneel. Formaldehyde emissie Klasse E1. Brandweerstand Volgens EN 1350101 Ds1.d0. Getest volgens EN 4381 en EN 438.
Certificaat/label	ISO 9001 gecertificeerd, CE gecertificeerd, PEFC™/30-31-104-gecertificeerd (basismateriaal), REACH verklaring, Noric Ecolabel en EMAS.
Productieproces	FSN Capital waartoe Fibo Trespo behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten, die geschikt zijn voor duurzame bouw. Bij de productie van Fibo Trespo wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces.
Verpakkingsmateriaal	Verpakt per 2 panelen, voorzien van krimpfolie en leaflet.
Effect op GPR score	2.2 Milieuprestatie aanvullend; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energielelabel	

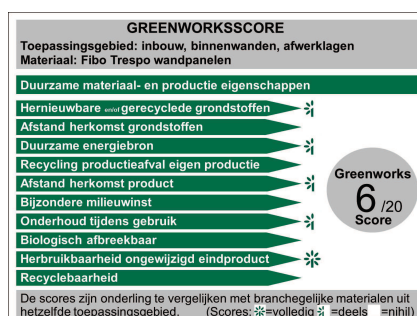

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: FIBO Trespo	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	✓
Geluid	✓
Visueel	✓
Luchtkwaliteit	✓ BREEAM-NL HEA-9
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT-5 MAT-8
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	