


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREENWORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam	PCI Periplan.
Toepassingsgebied	Mortels; kant en klaar.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Cementen met toeslagmiddelen.
Samenstelling	Zand, cement en vulstoffen.

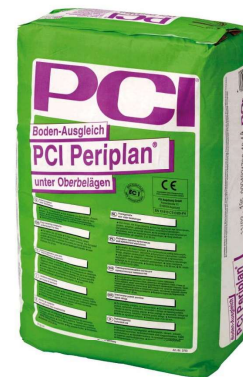

Eigenschappen algemeen	<p>Universele egalisiërmortel voor binnenruimtes. Geschikt voor droge en natte ruimtes. Om ongelijke vloeren zoals beton, cementdekvloeren, anhydriet, oud keramisch tegelwerk of natuursteen uit te vlakken voordat tegels, parket of andere vloerafwerkingen worden aangebracht. Geschikt voor vloerverwarming.</p>
------------------------	--

Eigenschappen bij verwerking	<p>Goede vloeï bij het verdelen van de aangemaakte mortel. Kan verpompt en machinaal verwerkt worden, dus hoge dagproductie. Laagdikte: van 2 tot 30 mm. De verwerkingstijd bedraagt 30 minuten. Na 3 uur beloopbaar. Tegels kunnen na 3 uur worden gelijmd. Stofarm, dus bijna geen stof bij het legen van de zak en het aanmaken en mengen van de egalisiërmortel. Glad oppervlak, verder afspachtelen is niet nodig.</p>
------------------------------	---

Productspecificaties	Zeër emissiearm. Stofarm. Snelle uitharding.
----------------------	--

Certificaat/label	GEV-Emicode EC1 Plus.
-------------------	-----------------------

Productieproces	<p>PCI gebruikt voor meer dan 90% grondstoffen die uit Duitsland of omliggende landen komen, dus niet ver getransporteerd worden. Afval dat bij de productie overblijft, wordt daarna weer gebruikt bij een volgende productiecyclus. De kwaliteit van de verpakkingen is verhoogd en recepturen zijn aangepast zodat producten langer houdbaar zijn en minder vaak tijdens de opslag bij de klant de houdbaarheidsdatum overschrijden. PCI gebruikt stroom die voor 84% uit hernieuwbare bronnen komt.</p>
-----------------	--

Verpakkingsmateriaal	Zak van papier.
----------------------	-----------------

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
---------------------	--

Greenworksscore
 Ranking binnen rekeninstrumenten
 Greenworks comfort kenmerken
 Energielabel

