

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Griffon Poly Max® High Tack Express.

Toepassingsgebied Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolthon Adhesives.

Geschikt voor

☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Montagelijm.

Samenstelling Silyl gemodificeerd polymeer (SMP).
Calciumcarbonaat.
Phthalaat vrije weekmaker.
Stabilisatoren

Eigenschappen algemeen

Zeer hoge aanvangshechting.
Zeer snelle sterkteopbouw.
Blijvend elastisch.
Zeer goed vullend vermogen.
Goed standvermogen.
Weerbestendig.

Eigenschappen bij verwerking

Oplosmiddelvrij.
Geen onderhoud noodzakelijk.
Overschilderbaar.

Productspecificaties

Waterbestendigheid: Goed.
Temperatuurbestendigheid: Van -40 °C tot +100 °C.
Treksterkte: ca. 320 N/cm².
Afschuifsterkte: ca. 400 N/cm².

Certificaat/label KOMO (basis BRL 3107), ATG, ISO 14001, Emicode EC1 Plus en TÜV SÜD.

Productieproces


Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal

Naast de standaard 435 gram koker ook leverbaar in 900 gram worstverpakking.
De worstverpakking heeft 54% minder afvalgewicht en 94% minder afvalvolume.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

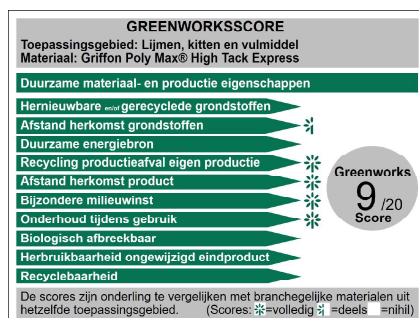

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Griffon Polymax High Tack Express	
Kenmerken m.b.t. comfort en gezondheid	
Thermisch	
Geluid	
Visueel	
Luchtkwaliteit	✓ BREEAM-NL HEA 02
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 03
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	