

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Griffon Woodmax Power / Griffon Woodmax Express Power.

Toepassingsgebied Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolton Adhesives.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Houtconstructielijm.

Samenstelling Silyl gemodificeerd polymeer (SMP).
Speciale silica.
Klei.
Stabilisatoren.

Eigenschappen algemeen Extreem hoge eindsterkte.
Watervast (D4).
Bruist niet.
Blijvend flexibel.
Weerbestendig.

Eigenschappen bij verwerking Constructielijm voor (watervast) verlijmen van vrijwel alle houtsoorten.
Niet op basis van PU maar SMP, vrij van schadelijke stoffen.
Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
Geen onderhoud noodzakelijk.

Productspecificaties Kleur: Beige.
Viscositeit: Tixotroop.
Vastestofgehalte: ca. 100 %.
Afschuifsterkte: ca. 1100 N/cm².


Certificaat/label KOMO (basis BRL 2339), EN 204: D4 klasse, EN 14256, EN 14257 (Watt '9), ATG, ISO 14001 en Emicode EC1 Plus.

Productieproces Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal Verpakking bestaat uit Polyethyleen (PE) kokers.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

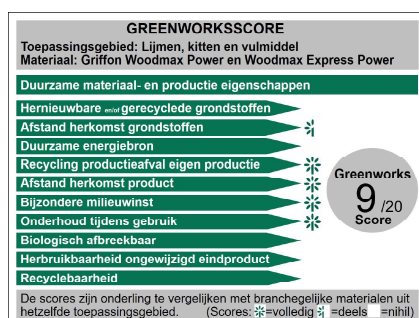

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Griffon Woodmax Power / Woodmax Express Power	
Kenmerken m.b.t. comfort en gezondheid	
Thermisch	
Geluid	
Visueel	
Luchtkwaliteit	✓ BREEAM-NL HEA 02
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 03
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	