

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam Theuma HPL binnendeur.

Toepassingsgebied Deuren en Kozijnen; binnendeuren.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Houten binnendeur.

Samenstelling De FSC®-gecertificeerde HPL binnendeur bestaat uit: vuren kaderhout, een tubespaan (80% preconsumer materiaal) of volspaan vulling, een MDF of hardhouten dekplaat, aangevuld met een hardhouten (meestal roodhout) kantlat.

Eigenschappen algemeen Deze stompe, opdek- of schuifdeuren zijn uitgerust met een deklaag die uitermate kras- en stootvast is, perfect voor intensief gebruik. De deuren zijn toepasbaar in o.a. scholen en ziekenhuizen maar ook hotels en kantoren doordat deuren kras- en stootvast zijn. De HPL binnendeur wordt verkocht onder FSC® Mix Credit claim en voldoet aan de E1-classificatie conform EN717 en A+ conform Frans Decreet. De HPL deur is opgenomen in de NMD onder categorie 2 met de productcode 32.02.005. Verder kan een HPL deur een positieve bijdrage leveren in een Breeam / Leed project.

Eigenschappen bij verwerking Theuma deuren zijn eenvoudig te monteren en te demonteren. De deuren vergen minimaal onderhoud en kunnen bij correct gebruik minstens 20 jaar meegaan.

Productspecificaties De deuren zijn te verkrijgen tot hoogtematen 3000 mm en breedte van 530 tot 1500 mm. Verder zijn de deuren te verkrijgen in verschillende eigenschappen; brand-, geluid-, inbraak- en rookwerend.


Certificaat/label FSC® C005801, ISO 9001:2015, ISO 14001, KOMO en CE (zodra wetgeving van toepassing is).

Productieproces De warmte nodig voor het productieproces is afkomstig van de energierecuperatie van de verbranding van eigen houtafval. De benodigde elektriciteit is deels afkomstig van opwekking van eigen elektriciteit door zonnepanelen.

Verpakkingsmateriaal Standaard worden HPL-deuren niet individueel verpakt. Op vraag is kartonverpakking mogelijk.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

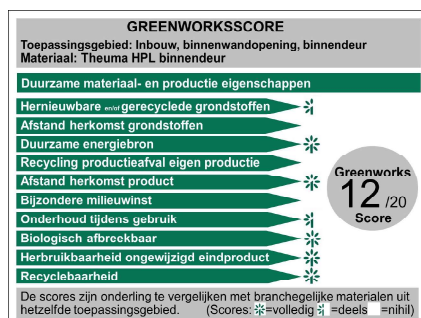

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Theuma HPL binnendeur	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	
Geluid	✓ BREEAM-NL HEA 05 (1-10)
Visueel	
Luchtkwaliteit	✓ BREEAM-NL HEA 02
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 03 MAT 07
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits.	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	