




AquaBead L-Trim

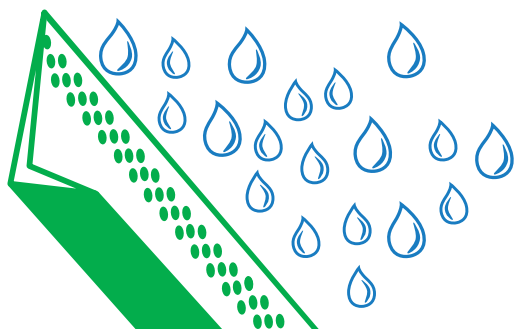

AquaBead®

Beschrijving

AquaBead L-Trim is een profiel dat bestaat uit een met latex verzadigde geperforeerde papier, met aan de binnenzijde water activerende lijm. Het is eenvoudig en snel te installeren en is net zoals Optimus L-Trim stevig en zeer stootvast. Het L-vormig profiel is geschikt voor afwerking van kantaansluitingen in gipsplaatconstructies. De water activerende lijm verzekert een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc-plaat. De geperforeerde flenzen garanderen perfecte hechting van het hoekprofiel aan het plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc-plaat voor hechting zorgt.

AquaBead betekent besparing van tijd en voegmateriaal omdat het profiel op de hoek gekleefd wordt zonder voegspecie.

Toepassingsgebieden

- Voor een stootvaste en strakke aansluiting van Gyproc wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen.
- Voor het vormen van terugspringende voegen.
- Voor het stootvast afwerken en beschermen van plaatranden zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Plaatsing

1. Verstuif proper water aan de binnenkant van het profiel. Gebruik geen spons of doek om te bevochtigen, maar wel een verstuiver of spray.
2. Wacht 20-30 seconden tot de zelfklevende laag geactiveerd is vooraleer het profiel op de hoek van de Gyproc-plaat te plaatsen.
3. Het profiel kan reeds na 30 minuten met voegproduct afgewerkt worden, bijvoorbeeld JointFiller 45 of Rifino Premium.
4. Breng met behulp van een plamuurmes een laag voegspecie bovenop de flens aan. Laat goed uitdrogen.
5. Neem het brede plamuurmes en strijk nog een keer met bijvoorbeeld JointFinisher Premium of ProMix Premium over de flens van het stopprofiel. Laat goed uitdrogen.
6. Licht opschuren en schilderen



**TIP:**

- Zorg ervoor dat de volledige achterzijde van AquaBead vochtig is. Gebruik niet te veel water. Hoe minder water u op de hoek verstuift, hoe sneller en harder het profiel zal kleven. Eenvoudige test om te weten of u de gewenste hoeveelheid water verstuift: voel met de vinger aan de lijm, deze lijm moet draderig zijn.
- Met een roller breng je eenvoudig en snel hoeken aan. Plaats het hoekprofiel op de hoek en druk met de roller het hoekprofiel netjes op zijn plaats.

Aandachtspunten

Niet gebruiken op eerder afgewerkte hoeken of geschilderde oppervlakten.

AquaBead L-Trim komt bij correcte plaatsing niet los van de wand. Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is. Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Bewaar dit product op een droge plaats. Bescherm het tegen vocht

Afmetingen

Dikte van de copolymeer kern	ongeveer 1,52 mm
Dikte van de copolymeer kant	ongeveer 0,66 mm
Totale breedte van de flens	ongeveer 4,7 cm
Breedte van de flens met copolymeer	ongeveer 3,5 cm

Verpakking

AquaBead L-Trim is verkrijgbaar op lengte van 3 meter.

AquaBead L-Trim is per 50 stuks in een stevige vochtbestendige kartonnen doos verpakt.

