



Bande d'étanchéité souple PE/..

Description


Bande d'étanchéité acoustique pour jonctions avec le gros-œuvre

Applications et avantages

- Bande d'étanchéité souple, autocollante d'un côté
- Pour sous-structures Metal Stud et PlaGyp
- Bande d'étanchéité entre les profilés et le gros-œuvre

Caractéristiques

- Matériau : polyéthylène à cellules fermées, env. 33 kg/m³

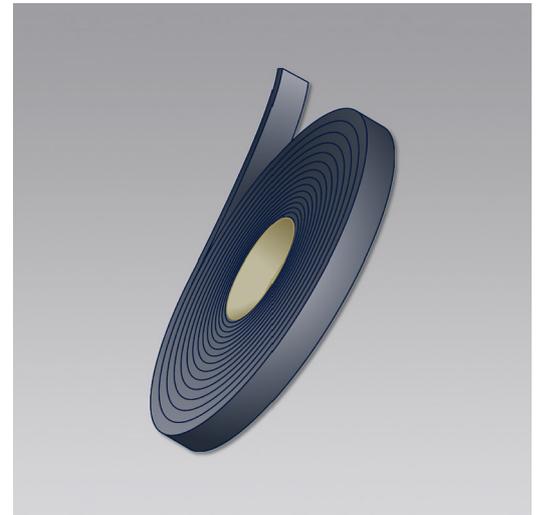

	Largeur (mm)	Longueur	Code produit	Emballage	Conditionnement
Bande d'étanchéité souple PE/10	10	10 m/rouleau	G103061	boîte	20 rouleaux/emballage
Bande d'étanchéité souple PE/30	30	10 m/rouleau	G103062	boîte	6 rouleaux/emballage
Bande d'étanchéité souple PE/50	50	10 m/rouleau	G127012	boîte	4 rouleaux/emballage

