

DuraGyp Comfort -plaat


Beschrijving

Houtvezelversterkte Gyproc ABA-plaat met hoge stootvastheid, verhoogde brandwerendheid en waterwerendheid.

Voldoet aan de eisen gesteld aan DFH1IR-platen in de norm EN 520 en GKFi-platen in de norm DIN 18180 (rode stempel). Bevat de luchtzuiverende Activ'Air technologie zodat we echt kunnen stellen dat Duragyp platen op alle vlakken het comfort kunnen garanderen, ook in extreme omstandigheden.

Toepassingsgebieden

Toe te passen in Metal Stud-wanden waarbij hoge eisen gesteld worden aan de stootvastheid zoals scholen, ziekenhuizen, restaurants, supermarkten, bioscopen... Voor wanden met hoge akoestische eisen, vooral als buitenste beplating in het SoundBlock-systeem worden de allerhoogste akoestische eisen bereikt. Laat toe om zware voorwerpen te bevestigen, dankzij de met houtvezels versterkte gipskern. DuraGyp-platen zijn perfect combineerbaar met andere Gyproc-platen.

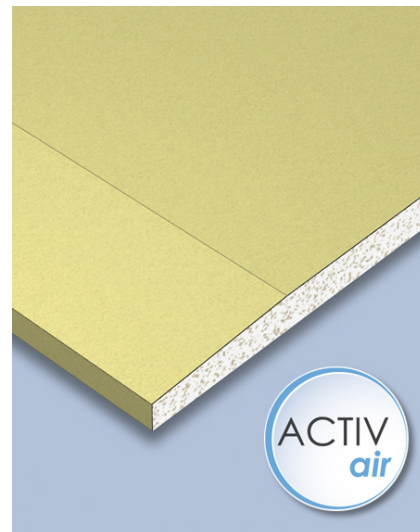

Technische specificaties

Dikte	12,5 mm		15 mm
Lengte	2600 mm	3000 mm	2650 mm
Breedte	1200 mm		
Langskantvorm	ABA		
Kopse kantvorm	RBC (gesneden boorden)		
Oppervlaktegewicht	12,5 kg/m ²		14,9 kg/m ²
Plaatgewicht	39,0 kg	45,0 kg	47,4 kg
Palletgewicht	780 kg	900 kg	948 kg
Platen per pallet	20		
Plaatoppervlakte per pallet	ongeveer 62 m ²	ongeveer 72 m ²	ongeveer 64 m ²
Drukvastheid	> 10 N/mm ²		
Buigsterkte	> 10 N/mm ²		
Brinell hardheid	> 35 N/mm ²		

Gebruiksbelastingen (kg)* op 12,5 mm platen

Plaattypes	1 x Gyproc A	1 x DuraGyp	2 x Gyproc A	1 x Gyproc A / + 1 x DuraGyp	2 x DuraGyp
Trekkracht	15	22	25	35	40
Dwarskracht	30	40	50	65	80

* Gemeten met metalen holle wandpluggen

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik voor het schroeven van DuraGyp-platen op Metal Stud de speciale Snelbouwschroeven DG/.. Zoals voor alle materialen op basis van gips: waterdicht bekleden op die plaatsen die in direct contact komen met water.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be