



Profilés Metal Stud® MSH..





Description

Profilés horizontaux U, conformes à la NBN EN 14195.
 Les profilés Gyproc® Metal Stud® se distinguent grâce au poinçon Gyproc au milieu du profilé et au marquage bleu sur les ailes.

La nouvelle structure poinçonnée de l'acier assure l'ancrage immédiat des profilés. Pour le poseur professionnel ceci signifie une hausse de la cadence de pose; les profilés sont ancrés et ne tombent pas.

De plus, Gyproc® offre une Garantie Système lors de l'utilisation du système complet Gyproc®.

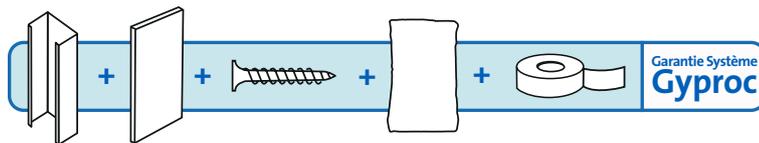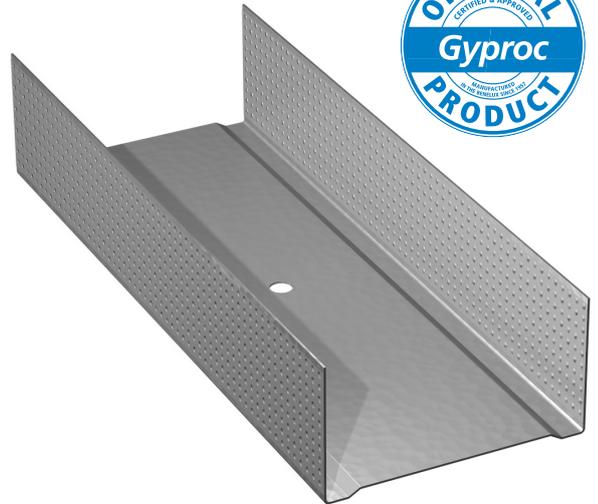

Applications

- Profilés de sol et de plafond pour la réalisation de cloisons et bardages Metal Stud®
- Profilés de rive pour plafonds Metal Stud®

Caractéristiques

- Structure poinçonnée
- Marquage bleu
- Poinçon Gyproc
- Cerclage bleu marqué Gyproc en blanc

Dimensions

Dénomination	H1	H2	Dimensions de la base (mm)	Longueur (mm)	Code article
MSH50	40	40	50	2500	G123100N
MSH50	40	40	50	4000	G102941N
MSH70	40	40	70	4000	G102943N
MSH75	40	40	75	4000	G102947N
MSH100	40	40	100	4000	G102944N
MSH125	40	40	125	4000	G102952N
MSH150	40	40	150	4000	G104917N



Matériau et réalisation

- Matériau : acier thermo zingué
- Zingage double face 100 g/m² conforme à la DIN 17162
- Epaisseur matériau : 0,6 mm
- Finition : ébarbé, protégé contre la rouille

Saint-Gobain Construction Products Belgium SA

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

