



Metal Stud® Profiel MSV..



Beschrijving

Verticaal C-vormig profiel met gekartelde flenzen, conform NBN EN 14195.

Gyproc® Metal Stud® profielen zijn te herkennen aan de duidelijke Gyproc stansing in het midden van het profiel, de blauwe bedrukking op de flenzen, de langsgroef die exact het midden van het profiel aanduidt en de groeven die dienen als schroeflijnen.

De vernieuwde gehamerde structuur van het staal zorgt voor een onmiddellijke verankering van de profielen. De verticale Gyproc® Metal Stud® (MSV) profielen zijn ontworpen met langsgroeven voor de eenvoudige positionering van de gipsplaten.

De verticale MSV profielen beschikken over een afgeronde H-stansing waardoor u de bekabeling vlot en zonder haperen kan doorhalen (op 40 cm en 1m van de onderkant en op 40 cm van de bovenkant van het profiel). Let hierbij wel op de juiste oriëntatie bij plaatsing.

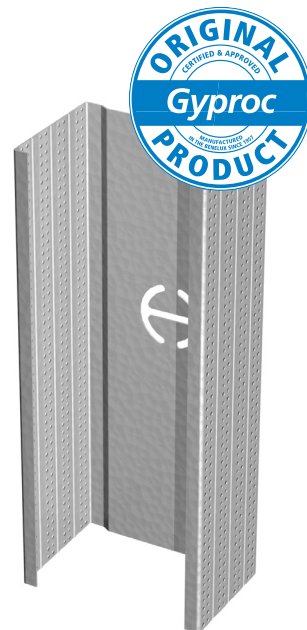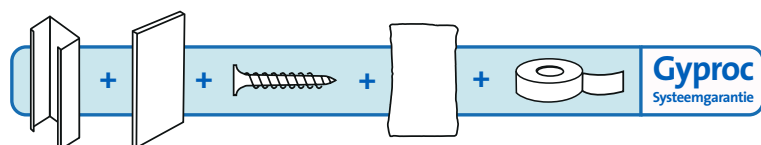

Toepassing

- Stijl voor Metal Stud®-scheidingswanden en -voorzetwanden
- Plaatdragend profiel in Metal Stud®-plafonds

Kenmerken

- Langsgroeven voor optimale positionering van de platen,
- Gehamerde structuur,
- Blauwe markering,
- Gyproc stansing,
- 3 afgeronde H-stansingen,
- Blauwe bindstrips met witte Gyproc bedrukking.

Afmetingen

Benaming	Dikte Metaal	Breedte basis A	H1	H2	Lengte (mm)									
					2400	2500	2600	2800	3000	3200	3600	4000	4800	5000
MSV50	0,6	48,8	48	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MSV70	0,6	68,8	48	51			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MSV75	0,6	73,8	48	51			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MSV100	0,6	98,8	48	51			✓		✓		✓	✓		
MSV125	0,6	123,8	48	51							✓	✓	✓	✓
MSV150	0,6	148,8	48	51				✓			✓	✓		

Materiaal en uitvoering

- Materiaal: thermisch verzinkt staal
- Verzinking: tweezijdig 100 g/m² volgens DIN 17162
- Materiaaldikte: 0,6 mm
- Afwerking: ontbraamd, beschermd tegen roest.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

