



Profilés Metal Stud® MSV..



Description

Profilés horizontaux C à ailes structurées, conforme à la NBN EN 14195.

Les profilés Gyproc® Metal Stud® se distinguent grâce au poinçon Gyproc au milieu du profilé, au marquage bleu sur les ailes, les rainures longitudinales qui indiquent exactement le centre du profilé et qui servent de guide.

La nouvelle structure poinçonnée de l'acier assure l'ancrage immédiat des profilés. Les profilés verticaux Metal Stud® (MSV) sont pourvus de rainures longitudinales sur les ailes qui permettent un positionnement aisé des plaques de plâtre Gyproc.

Les profilés verticaux MSV disposent de perforations en H arrondi qui permettent de passer aisément le câblage pour prises, interrupteurs et à la hauteur d'entre portes (position des perforations: à 40 cm et 1 m de la base et à 40 cm du haut du profilé). Soyez attentif au bon positionnement lors de la pose.

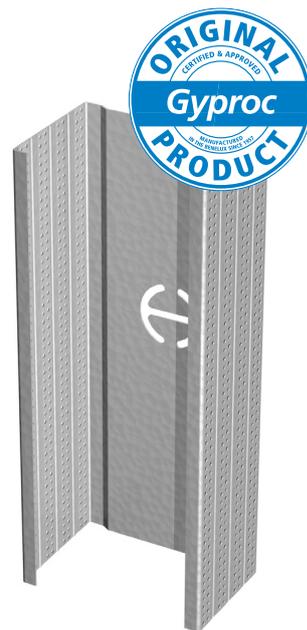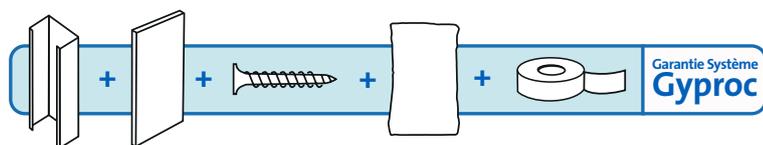

Applications

- Montant pour cloisons et bardages Metal Stud®
- Profilés porteurs de plaques pour plafonds Metal Stud®

Caractéristiques

- Rainures longitudinales pour un positionnement optimal des plaques
- Structure poinçonnée
- Marquage bleu
- Poinçon Gyproc
- 3 perforations en H arrondi
- Cerclage bleu marqué Gyproc en blanc

Dimensions

Dénomination	Epaisseur du métal	Largeur base A	H1	H2	Longueur (mm)									
					2400	2500	2600	2800	3000	3200	3600	4000	4800	5000
MSV50	0,6	48,8	48	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MSV70	0,6	68,8	48	51			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MSV75	0,6	73,8	48	51			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MSV100	0,6	98,8	48	51			✓		✓		✓	✓		
MSV125	0,6	123,8	48	51							✓	✓	✓	✓
MSV150	0,6	148,8	48	51				✓			✓	✓		

Matériau et réalisation

- Matériau : acier thermo zingué
- Zingage double face 100 g/m² conforme à la DIN 17162
- Epaisseur matériau : 0,6 mm
- Finition : ébarbé, protégé contre la rouille

Saint-Gobain Construction Products Belgium SA

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

