


Trappe de visite **ULTIPRO** avec plaque de plâtre GKBI

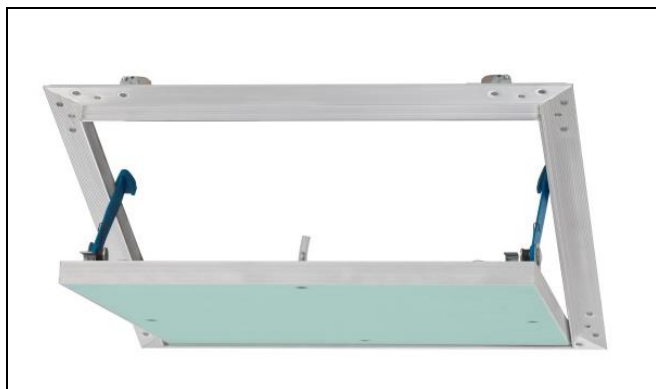

- Cadre constitué de profilés En Aluminium assemblé par des connections « Tox »
- Sécurité de retenue sur les 2 côtés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKBI
- Notice de montage
- Pour montage mur et plafond

Programme de livraison

Numéro article ULTIPRO				Mesures	
				Dimensions nominales	Dimensions intérieures
1 x 12,5 mm				Longueur x largeur	Longueur x largeur
67-661				200 x 200	157 x 191
67-662				300 x 300	257 x 291
67-663				400 x 400	357 x 391
67-664				500 x 500	457 x 491
67-665				600 x 600	557 x 591

Particularités d'application

- à monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus)
- convient à l'utilisation dans les pièces humides
- en cas de montage mural, fermeture vers le haut

Mesures d'assurance de la qualité

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et les composants sont soumis à un contrôle qualité rigoureux dès leur arrivée.

Matériaux

Description	Matériel	Spécification
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Loqueteau	tôle d'acier, galvanisée	DC 01 Am 1,0 mm
Plaque de plâtre	utilisable en pièces humides	GKBI
Loqueteau	acier / plastique	
Vis à fixation rapide		acier

Entretien

- Contrôle visuel
- Fonction
- Pureté
- Etat complet