




PlaGyp PU60/125 SoundBlock

Description

Suspension universelle en acier galvanisé pour les plafonds PlaGyp, avec Sylo-elast pour amortissement de l'isolation aux bruits de contact.

Domaines d'applications

- * Amélioration de l'isolation aux bruits de contact pour les plafonds suspendus PlaGyp.
- * Suspension facile à monter pour plafonds PlaGyp.
- * Élément amortisseur intégré à haute élasticité, composé de deux interruptions en Sylo-elast, avec une densité adaptée au poids du plafond.
- * Fixation directe au bâti possible, avec possibilité supplémentaire d'alignement de la structure.
- * Valeur d'amortissement moyenne 3 dB de plus qu'un plafond avec 2 couches de plaques Gyproc A suspendu avec une suspente classique.
- * Insonorisation testée Rapport TNO: MON-RPT-033-DTS-2008-02601.

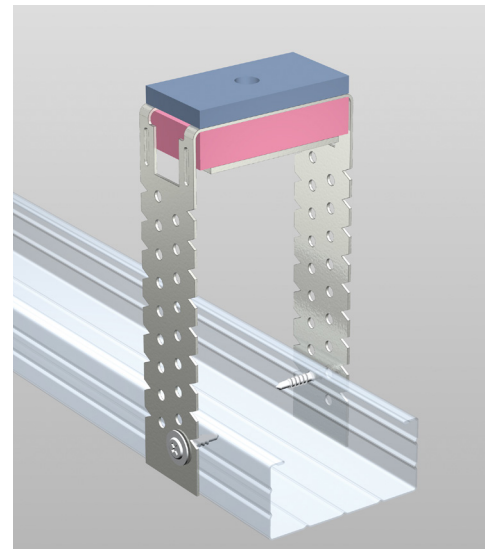

Caractéristiques

Dénomination	PlaGyp PU60/125 <i>SoundBlock</i>
Abaissement du plafond (mm)	de 33 à 128
Largeur (mm)	23 x 30
Charge maximale admissible (kg)	24
Amélioration moyenne valeur d'amortissement	3 dB
Conditionnement	35 pièces par boîte

